

AV-BOX SCU91T Презентационный коммутатор с функцией масштабирования 4K изображения



Видео	
Видео вход	(1) HDBaseT; (1) Display Port; (5) HDMI; (2) VGA
Разъемы видеовхода	(1) RJ45; (1) Display Port (мама); (5) Type A HDMI; (2) 15-pin VGA (мама)
Разрешение входного видеосигнала	до 4Kx2K@60Гц 4:2:0
Видео выход	(1) HDMI; (1) HDBaseT
Разъемы видеовыхода	(1) Type A HDMI; (1) RJ45
Разрешение выходного видеосигнала	1280x720 (по умолчанию), 1920x1080, 1024x768, 1360x768, 3840x2160@30Гц, 3840x2160@60Гц
Видео стандарты	HDMI 1.4 и HDCP 2.2
Аудио	
Аудио вход	(1) Stereo Audio Input for 2-DP; (1) Stereo Audio Input for 3-HDMI; (2) Stereo Audio Inputs for 8-VGA and 9-VGA; (1) LINE Audio; (1) MIC Audio
Разъемы аудиовхода	(4) 3.5mm Stereo Jacks; (2) 3-pin Phoenix Connector
Сопротивление аудиовхода	>10kΩ
Аудио выход	(1) Dual-Mono Analog Audio; (1) Power Amplifier with Fixed Voltage
Разъемы аудиовыхода	(1) 5-pin Phoenix Connector; (1) 3-pin Phoenix Connector
Сопротивление аудиовыхода	70Ω
Частотная характеристика	20 Гц ~ 20К Гц
Разделение стереоканалов	≥80дБ@1КГц

Информация о компании:

AV-BOX SCU91T Презентационный коммутатор с функцией масштабирования 4K изображения


Управление	
Порты управления	(1) FIRMWARE; (1) IR EYE; (1) IR ALL IN; (1) IR ALL OUT; (3) RS232; (1) TCP/IP
Разъемы управления	(1) Type-A USB (3) 3.5mm Mini Jacks; (3) 3-pin Phoenix Connectors; (1) RJ45
Основные	
Дальность передачи	HDBaseT Input: 1080p≤70m, 4Kx2K≤40m; HDBaseT Output: 1080p≤100m, 4Kx2K≤70m
Рабочая температура	-10 ~ +55°C
Температура хранения	-25 ~ +70°C
Влажность	10%-90%
Внешний источник питания	100V~240V AC
Потребляемая мощность	45 Вт (макс)
Габариты, мм	436.4 x 44 x 276.5
Масса, кг	3.17

Информация о компании:

AV-BOX SCU91T Презентационный коммутатор с функцией масштабирования 4K изображения

Основные особенности оборудования:

- 9 входов (HDMI, HDBaseT, DisplayPort, VGA)
- Вход HDR 4: 4: 4
- HDBaseT
- Микрофонные/линейные входы, вкл. аудиомикшер
- Передача 4K HDBaseT на расстояние более чем 100 метров
- Встроенный графический веб-интерфейс Web GUI
- Управление с помощью RS232, ИК, TCP/IP

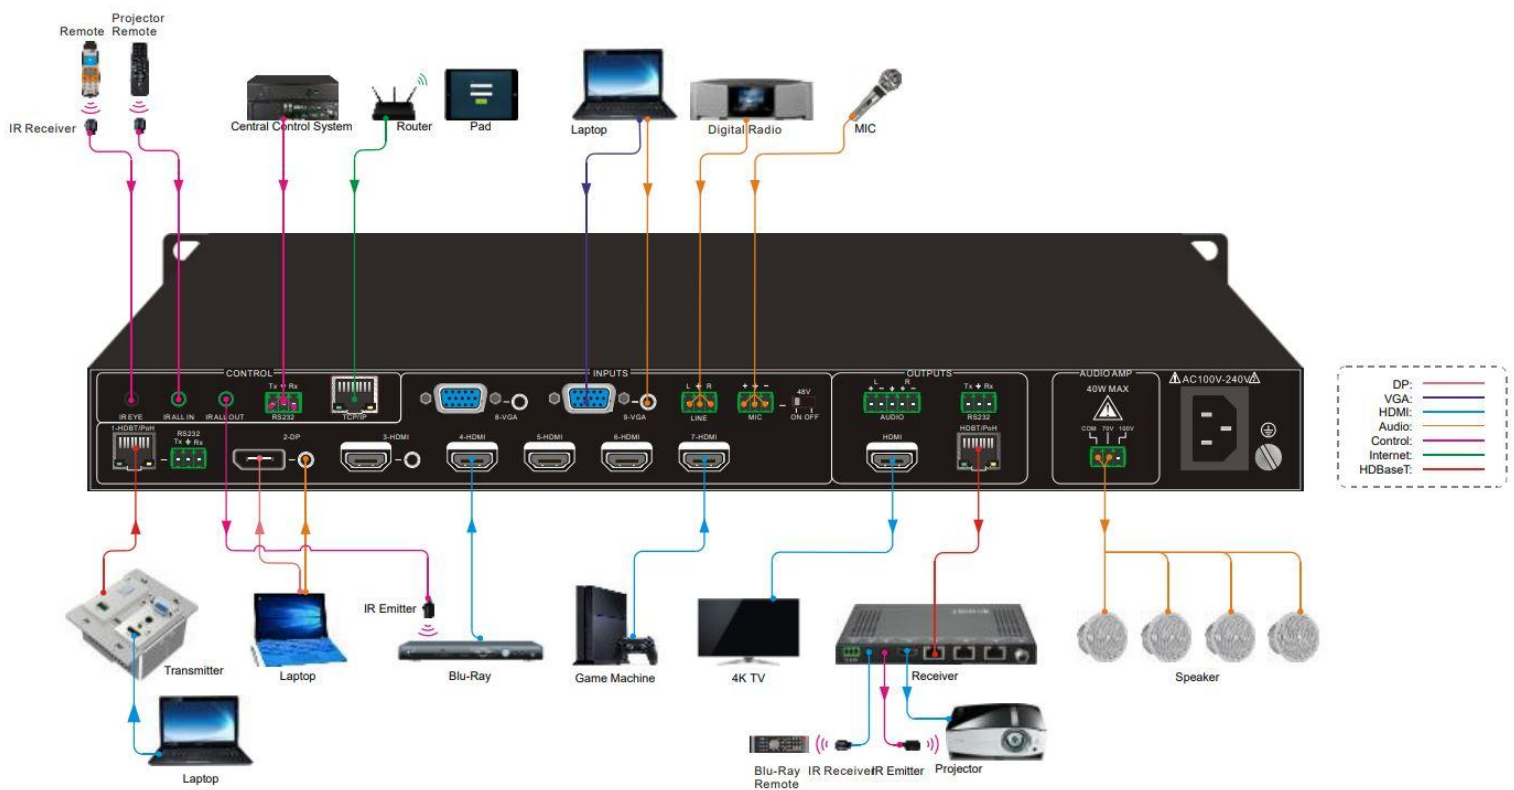

Информация о компании: