IAdea XMP-7300

Руководство пользователя

Содержание

1. Введение 1

1.1. Комплектация 1

1.2. Установка 1

1.3. Внешний вид 3

2. Технические данные 4

2.1. Спецификации 4

1. Введение

Этот документ является руководством пользователя для медиаплеера IAdea XMP-7300.

1.1. Комплектация

Медиаплеер XMP-7300

Блок питания
(с выбранной вилкой)

Беспроводная антенна

HDMI кабель

Липучка
(2 комплекта)

Power & micro SD
card brackets

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ: для настройки системы требуется USB-мышь

1.2. Установка

Подключение беспроводной антенны

Подключите беспроводную антенну как показано ниже и вкрутите по часовой стрелке.

Вариант установки: [Крепление на задней панели монитора, используя липучку] Отделите липучку и прикрепите её на медиаплеер. Прикрепите другую часть липучки к задней панели монитора, а затем прикрепите на неё медиаплеер. Используйте HDMI кабель для соединения медиаплеера и монитора.

Вариант установки: [Встроенный кронштейн для настенного монтажа] Для подключения медиаплеера при помощи встроенного кронштейна см. рисунок ниже (красным цветом выделены монтажные отверстия; резьба: **M4**)

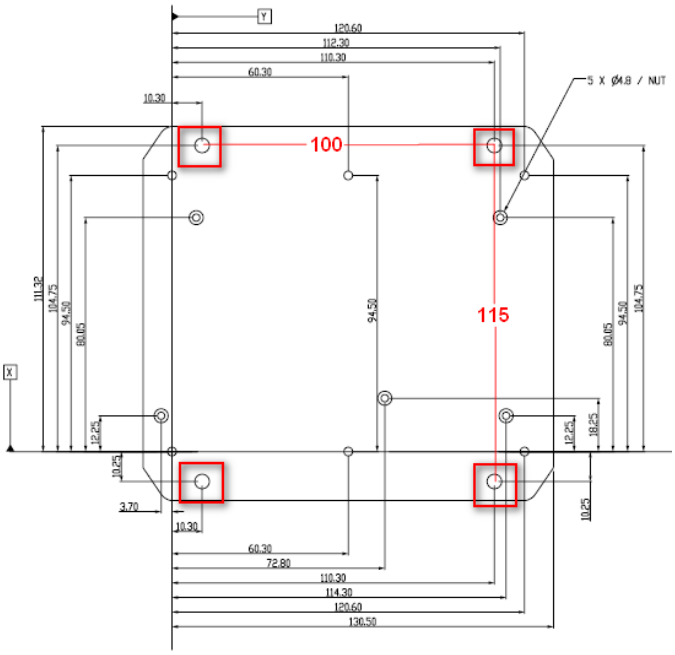

1.3. Внешний вид

Интерфейс устройства (особенности (слева направо на рисунке выше)

- S/PDIF аудио выход
- HDMI 2.0 комбинированный выход для цифрового видео и аудио
- DC входной разъем
- Крепление для беспроводной антенны
- Отверстие для замка Кенсингтона
- Micro USB для ADB, для отладки Android
- Ethernet-порт для обновления контента
- Слот для Micro SD карты
- 3.5 мм аудио выход
- USB-порты для обновления и конфигурации
- Кнопка сброса до заводских настроек
- Индикатор питания и состояния устройства

2. Технические данные

2.1. Спецификации

	XMP-7300
Поддерживаемые видео форматы	H.265(до 4K@60p) H.264 (до 1080p,10Mbps) VC-1 (до 1080p,10Mbps) MPEG-4 ASP (до 1080p,10Mbps) MPEG-2 (до 1080p,10Mbps) POPAI Screen Media Standards : S6 to S12, E4,E7,E8
Поддерживаемые форматы изображений	JPEG,PNG до 4K POPAI Screen Media Standards : S1 to S3, E1 to E3
Поддерживаемые аудио кодеки	MP3 до 320Kbps POPAI Screen Media Standards : S4, S5
Динамический контент	W3C HTML5 (HTML, CSS, JavaScript) W3C SMIL 3.0 instructions (sub-set)
Входы / выходы	HDMI 2.0 USB 2.0 x 2 RJ45 Ethernet разъем (Giga LAN) Крепление для беспроводной антенны Micro USB для ADB Слот для Micro SD карты Аудио выход (3.5мм аналоговый, S/PDIF) LED: Питание (зеленый) / Состояние (оранжевый)
Локальное хранилище	8 GB eMMC Слот для расширения памяти Micro SD
Аксессуары	AC адаптер (UL/CB/PSE Сертифицированные источники питания) HDMI кабель Беспроводная антенна Липучка (2 комплекта) Micro SD card slot bracket/screw x1 Power jack bracket/screw x1
Потреб. мощность	12В 1.5A DC
Потреб. мощность	7.5 Вт
Environmental	Рабочая температура: 0 – 50°C / 32 – 122°F Влажность: 5 – 85% @ 45 °C / 32 – 113°F
Габариты	143.60 x 128.13 x 33.65мм (5.65 x 5.04 x 1.32 дюймов)
Масса	478 г
Сертификаты	CE/FCC/IC
Гарантия	1 год