

PTN MUH88TPR2-N Матричный HDMI коммутатор 8 вх., 8 вых.




Входы	8 x HDMI (мама)
Выходы	4 x HDMI (мама), 8 x HDBaseT (RJ45)
Управление	1 x IR EYE, 1 x IR ALL IN, 1 x TCP/IP, 1 x RS232, кнопки на передней панели
Коэффициент усиления	0 дБ
Видео сигнал	HDMI (или DVI-D)
Уровень сигнала	T.M.D.S. 2.9V~3.3V
Дальность передачи сигнала (HDBaseT)	1080p @ 60Гц ≤ 70м, 4Kx2K @ 30Гц ≤ 40м
Пропускная способность	10.2 Гбит/с
Разрешение	до 4K x 2K @ 60Гц, 1080p 3D
Скорость переключения	200 нс (макс)
HDCP	на входе: HDCP 2.2; на выходе: HDCP 1.4
Аудио выход	Аналоговое аудио
Температура	0~ 50С
Влажность	10% ~ 90%
Источник питания	100V ~ 240V AC
Потребляемая мощность	110Вт (полная нагрузка)
Габариты, мм	437 x 87.8 x 380
Масса, кг	5.4

Информация о компании:

PTN MUH88TPR2-N Матричный HDMI коммутатор 8 вх., 8 вых.

Основные особенности PTN MUH88TPR2-N:

- 8 входов HDMI с поддержкой HDMI1.4 (совместимость с более низкими стандартами),
- Поддержка ручного управления технологией HDCP2.2,
- 4 выхода HDMI с поддержкой HDMI1.4, передача 4Kx2K сигнала на расстояние до 8 метров,
- 8 HDBaseT выходов с возможностью передачи 4K сигнала на расстояние до 40 метров, 1080P - до 70 метров,
- Управление с помощью кнопок на лицевой панели, TCP/IP, ИК и RS232.

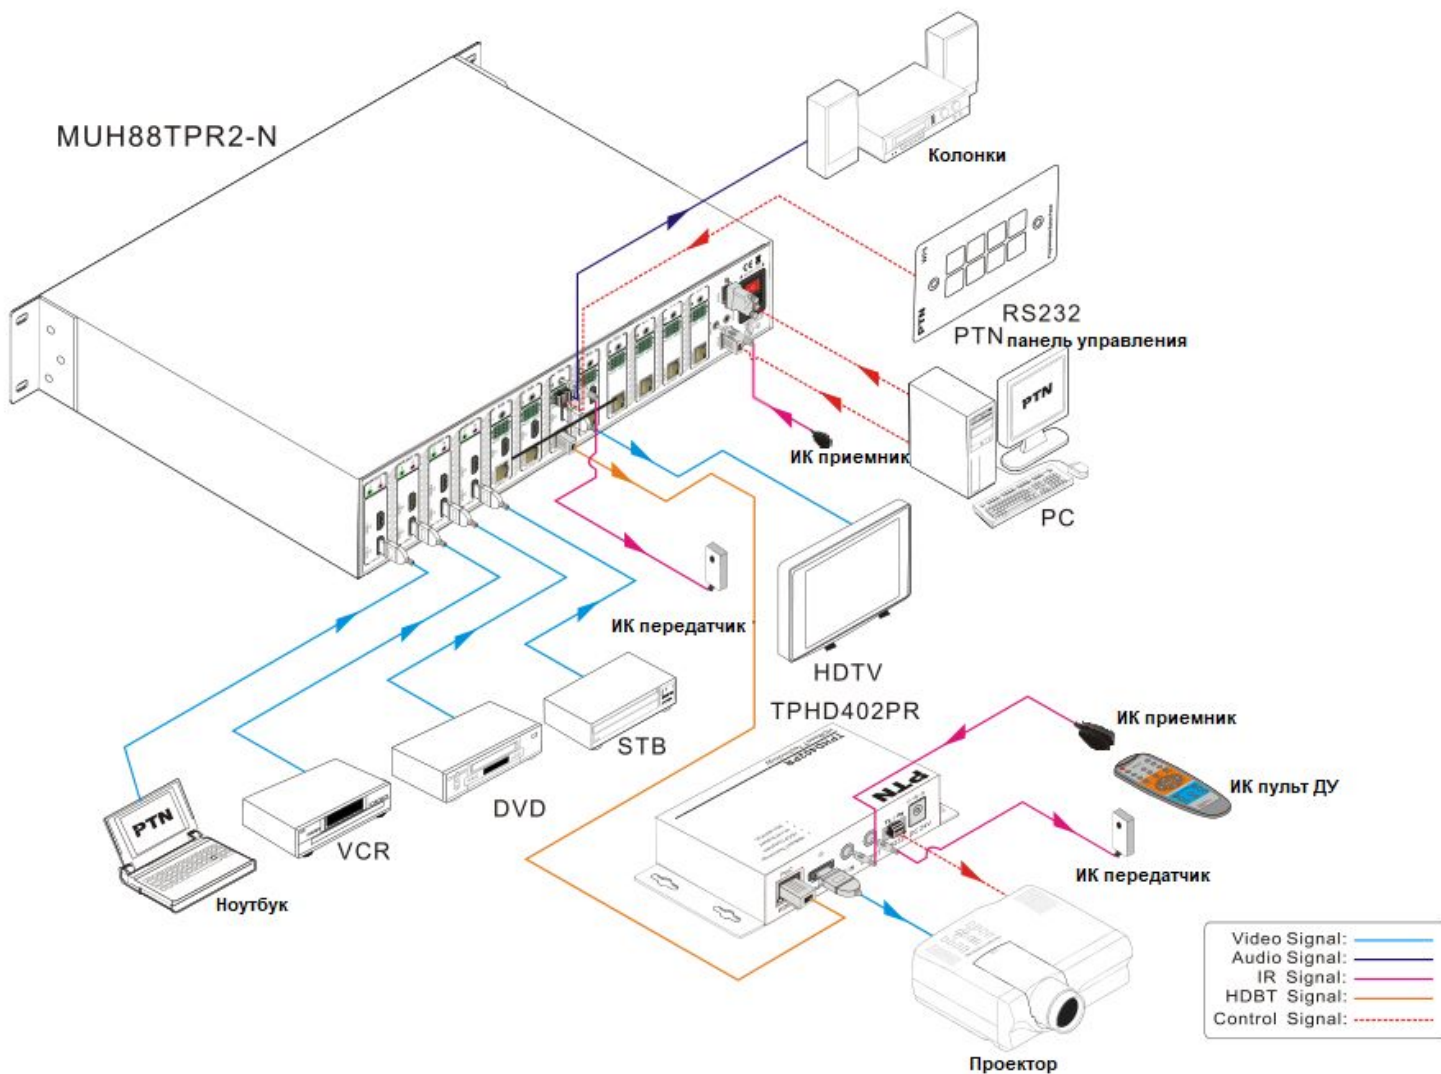

Информация о компании: