

AV-BOX SC51TS Презентационный коммутатор с функцией масштабирования изображения



Входы	3 x HDMI, 1 x DisplayPort + аудио (3.5мм джек), 1 x VGA + аудио (3.5мм джек), 1 x MIC, 1 x TCP/IP (RJ45, управление), 1x IR IN (3.5мм джек), 1x IR EYE (3.5мм джек, управление), 1 x RS232 (управление), 1 x USB A (обновление прошивки)
Выходы	1 x HDMI, 1 x RJ45 HDBaseT, 1 x аналоговое аудио
Управление	RS232, кнопки передней панели, ИК, TCP/IP графический веб-интерфейс
Пропускная способность	10,2 Гбит/с
Дальность передачи	1080P ≤ 70м (CAT6)
Максимальное разрешение	1920 x 1200 WUXGA
Поддерживаемые разрешения	1360x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 1600x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200
Стандарт аудио	Сtereo аудио
Стандарт HDMI	HDMI 1.4
Стандарт HDCP	HDCP 2.2
HDCP 2.2	HDBaseT 1.0

Информация о компании:

AV-BOX SC51TS Презентационный коммутатор с функцией масштабирования изображения


HDMI ARC	Да
HDMI CEC	Да
Автоматическое переключение	Да
Управление EDID	Да
Бесшовное переключение	Да
Габариты, мм	220 x 44 x 172.5
Масса, кг	0,8
Влажность	10% ~ 90%
Температура	0 ~ +50°C
Источник питания	DC24V 2.71A
Потребляемая мощность	27 Вт

Основные особенности оборудования:

- Поддержка HDMI1.4, HDCP2.2
- Поддержка функции CEC, с возможностью вкл./выкл. этой функции
- Поддержка функции автоматического переключения источника видеосигнала
- Управление при помощи IR и RS232 протокола
- Возможность выбора выходного разрешения
- Поддержка функции шумоподавления микрофоном
- Поддержка разных типов микрофонов
- Управление с помощью кнопок, ИК-пульты, RS232 и веб-интерфейса
- Экранное меню (OSD) позволяет выполнять широкий спектр регулировок и настроек
- Поддержка обновления ПО через сеть
- Наличие в комплекте приемника HDMI сигнала стандарта HDBaseT.

Информация о компании:

AV-BOX SC51TS Презентационный коммутатор с функцией масштабирования изображения

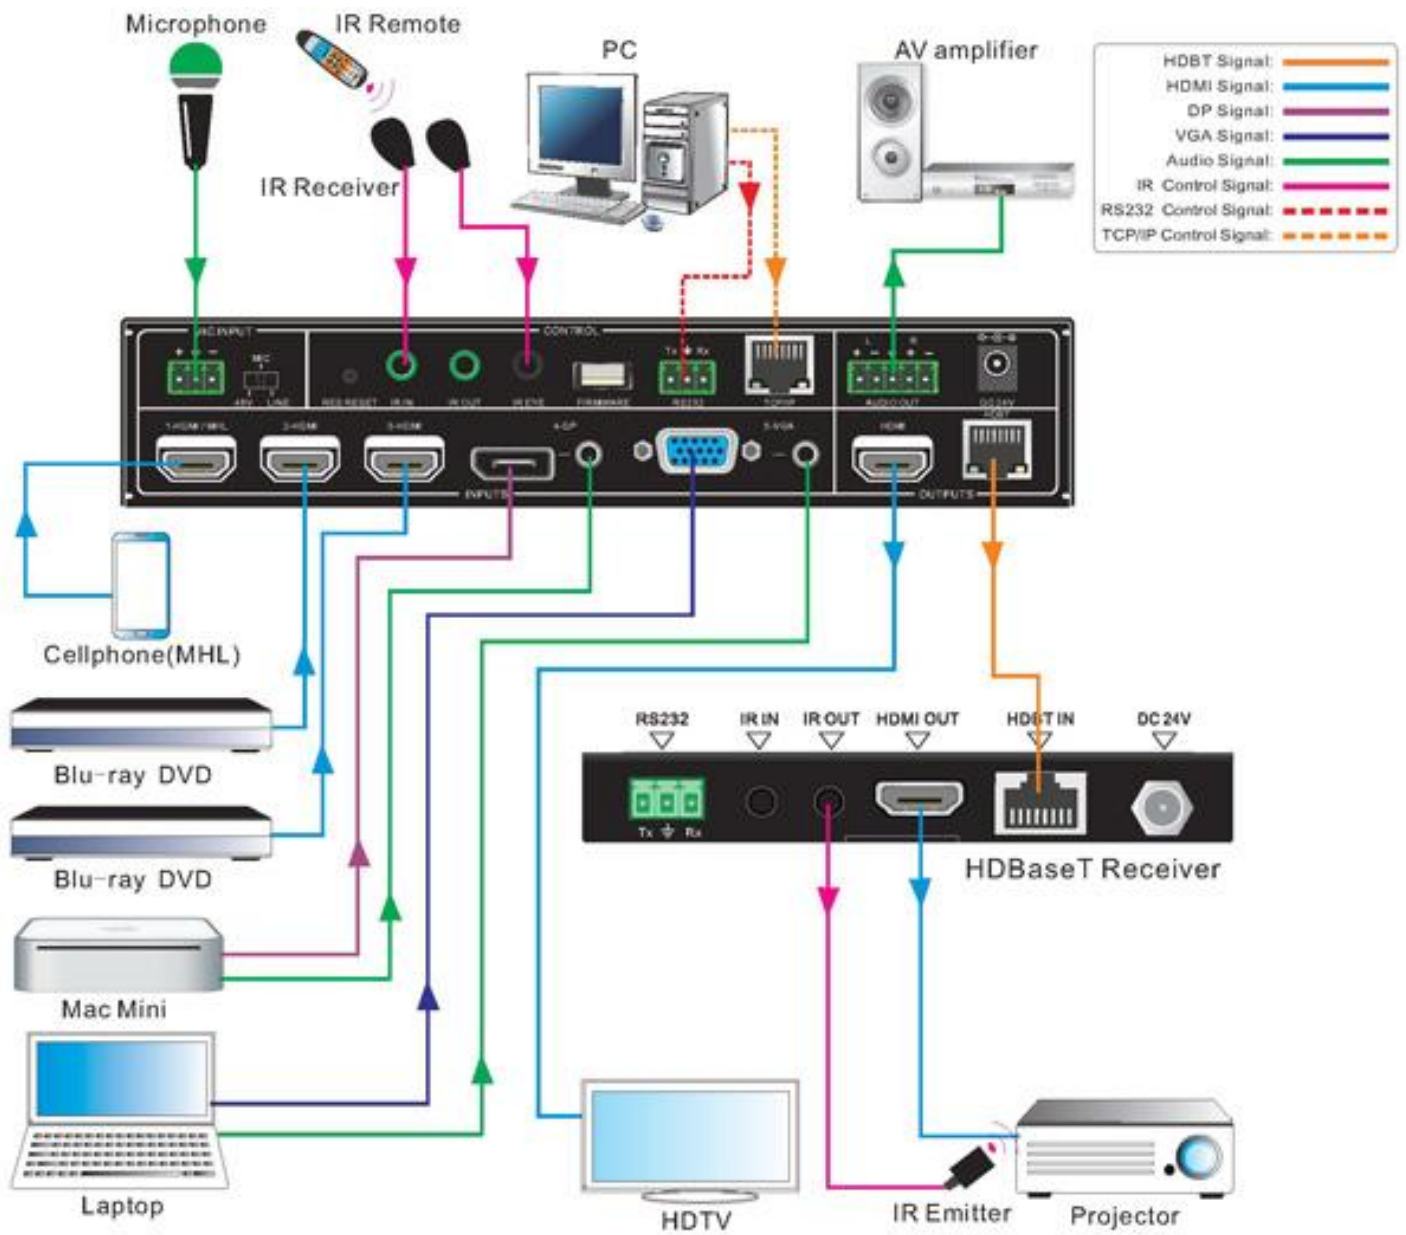

Информация о компании: