

Non-True 4K

True 4K

TRUE
4K




IAdea XMP-7300

Ultra HD медиаплеер



Защищенный корпус



Эксплуатация при высокой температуре



Энергосбережение




IP Стриминг



Поддержка Touch



Гибкость настроек

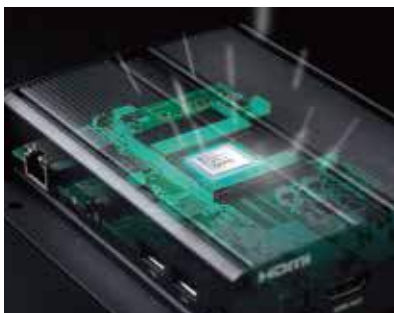

Четырехъядерный графический движок

Высокая производительность и высокое качество

Наилучшая производительность и отличное энергосбережение - все это упаковано в непревзойденно мощный четырехъядерный графический движок. Независимо от масштаба и сложности проекта ваш контент будет доступен вам круглосуточно и без потери качества.



Технология AnyTiles для создания видеостен



Технология AnyTiles является встроенной в IAdea XMP-7300 технологией для создания профессиональных видеостен и позволяет объединить огромное количество отдельных дисплеев в единый экран. (опционально)



True 4K в любое время, в любом формате, под любым углом

Ваш контент будет выглядеть совсем по-другому с технологией True 4K. Теперь нет ограничения по количеству зон и режимов просмотра. XMP-7300 создает совершенно новое представление о технологии 4K.

Фотографии продукта и способы установки

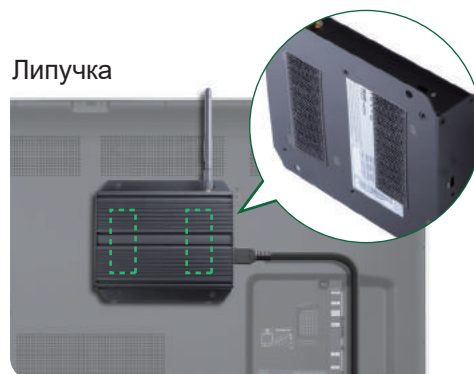

Техническая спецификация

Поддержка открытых стандартов

- HTML5, JavaScript и CSS
- Android 4.4 API
- W3C SMIL для межплатформ. управления
- W3C Widgets для HTML delivery

- H.265/HEVC до 4K (3840x2160)
- H.264/AVC до 1080p (1920x1080)
- MPEG-4 до 1080p (1920x1080)
- MPEG-2 до 1080p (1920x1080)
- MPEG-1 до 1080p (1920x1080)
- VC-1 до 1080p (1920x1080)

- JPEG
- PNG

- MPEG Audio (MP3)

Расшир. функции Digital Signage

- Удаленный ввод в эксплуатацию
- AlwaysOn, AppLock для предотвращения несанкционированного доступа
- StrongCache для непрерывного воспроизведения, даже когда сеть недоступна

HTML5

- Виджеты для календаря, часов, новостей, погоды, интеграция веб-страниц
- Технологии HTML5, включая CSS и Javascript
- Инструмент для браузера на базе WebKit, аналогичный Google Chrome и Apple Safari

Особенности Digital Signage

- Возможность наложения изображения PNG overlay, прогноза погоды, бегущей строки
- Автоматическое воспроизведение контента после восстановления питания
- Встр. WDT для автообнаружения ошибок
- Часы реального времени с резерв. батарейей

Управление контентом

- Утилита SignApps Express
- Стороннее ПО (доп. лицензия)

Возможности соединения

- Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 ГГц)
- HDMI 2.0 (3840x2160 @60fps)
- Micro USB для ADB
- USB 2.0 x 2
- 3.5мм стерео аудио выход
- S/PDIF выход
- AniBeacon™ (BLE)
- Доп. мобильный модуль 3G/4G через USB

Локальное хранилище

- Встроенные 8GB/16GB eMMC
- Слот для Micro SD карт (Карта заменяет внутреннюю память)

Монтажный комплект

- Встр. кронштейн для настенного монтажа

Аксессуары в комплекте

- HDMI кабель
- Внешняя беспроводная антенна 2дБ
- Липучка
- Power /Micro SD card brackets

Варианты расширения памяти

- Micro SD/SDHC карты памяти до 128 Гб

AC Адаптер

- Вход: 100-240В, 50-60 Гц, 0.5А макс.
- Выход: 12В, 1.5А
- UL/CB/PSE серт. источники питания
- Блок питания со съемной вилкой (в зависимости от региона)

Экологичность

- Рабочая температура: -20 до 50°C
- Влажность: 10 до 85% @ 45°C,
- Shock: IEC 60068-2-27 Table A.1 (railway related)
- Колебания: 1.5G @ 5-200Hz

Габариты устройства и упаковки

- Размеры:
143.60мм x 128.13мм x 33.65мм
5.65" x 5.04" x 1.32"
- Масса: 478 г
- Индивидуальный размер упаковки:
226мм x 172мм x 89мм
8.89" x 6.77" x 3.5"
- Размер внешней упаковки:
482мм x 390мм x 245мм
18.87" x 15.35" x 9.64"
- Единиц в упаковке: 10

Сертификаты

- CE/FCC/IC

Гарантия

- 1 год