

AV-BOX SCU41-BYOD Презентационный Wi-Fi коммутатор с интеллектуальным интерфейсом



Основные особенности устройства:

- Поддержка HDMI 2.0b, 4Kx2K при 60 Гц 4: 4: 4, HDR 10, Dolby Vision и HDCP 2.2,
- Поддержка AirPlay / Miracast,
- Передача данных по USB (USB 3.0 / 2.0) и передача видео 4K через порт USB-C,
- Возможность выводить выходной аудиосигнал HDMI через аналоговый аудиопорт,
- Поддержка автоматического переключения источника видео,
- Умное управление EDID.

Информация о компании:

AV-BOX SCU41-BYOD Презентационный Wi-Fi коммутатор с интеллектуальным интерфейсом

Видео	
Видео вход	1 x AirPlay/Miracast, 2 x HDMI, 1 x USB-C
Разъем видео входа	1 x Разъем для внешней антенны, 2 x HDMI тип A (мама), 1 x Type-C USB 3.0
Входное разрешение AirPlay/Miracast	до 4K @ 30Гц 4:4:4
Входное разрешение HDMI	до 4Kx2K @ 60Гц 4:4:4 HDR10, Dolby Vision
Входное разрешение USB-C	до 4K@30Hz 4:4:4
Видео выход	1 x HDMI
Разъем видео выхода	1 x HDMI тип A (мама)
Выходное разрешение HDMI	до 4Kx2K @ 60Гц 4:4:4 HDR10, Dolby Vision
Стандарт HDMI	до HDMI 2.0b
Версия HDCP	до HDCP 2.2
Аудио	
Встроенный аудиоформат HDMI	Поддержка Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-X, DTS-HD Master Audio, DTS 5.1, 2 - 8Ch PCM 32-192 кГц, 16-24 бита; 2-8Ч PCM 32-192 кГц 16-24 бита
Сбалансированный аналоговый аудио выход	1 x аудио выход
Соединение на сбалансированном аналоговом аудио выходе	1 x 5-контактный клеммный блок
Частотный отклик	20 Гц – 20 кГц, ± 3 дБ
Макс. выходной уровень	2.0Vrms ± 0.5 дБ
THD+N	<0,05%, полоса пропускания 20 Гц - 20 кГц
SNR	> 80 дБ, 20 Гц - полоса пропускания 20 кГц
Изоляция перекрестных помех	<-80 дБ

Информация о компании:

AV-BOX SCU41-BYOD Презентационный Wi-Fi коммутатор с интеллектуальным интерфейсом

Отклонение уровня L-R	<0.05 дБ
Выходная нагрузочная способность	1 кОм и выше (поддерживает 10х параллельных нагрузок 10 кОм)
Уровень шума	-80 дБ
Управление	
Порт управления	1 x 4-контактный DIP-переключатель, 1 x FW, 2 x HOST (PC1&PC2), 2 x DEVICES, 1 x RS232
Разъем управления	1 x Micro-USB, 2 x Type-B USB 3.0, 2 x Type-A USB 3.0, 1 x 3-контактный клеммный блок
Подключение к сети	
Стандарты WLAN	IEEE 802.11ac
Полоса	2.4 и 5 ГГц
Макс.беспроводное покрытие	≤5 м, зависит от окружающей среды
Макс. разрешение на выходе	4K / 30 Гц
Версия ОС	iOS 7 или выше, MacOS, Android 4.0 или выше, Windows8.1 или выше
Общие	
Рабочая температура	-5 ~ +55°C
Температура хранения	-25 ~ +70°C
Влажность	10% ~ 90%
Внешний источник питания	Вход: AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц; Выход: 24 В постоянного тока 5 А
Потребляемая мощность	85 Вт (макс.)
Габариты, мм	238 x 24.5 x 135
Масса, г	825


[Информация о компании:](#)

AV-BOX SCU41-BYOD Презентационный Wi-Fi коммутатор с интеллектуальным интерфейсом



Информация о компании:

AV-BOX SCU41-BYOD Презентационный Wi-Fi коммутатор с интеллектуальным интерфейсом

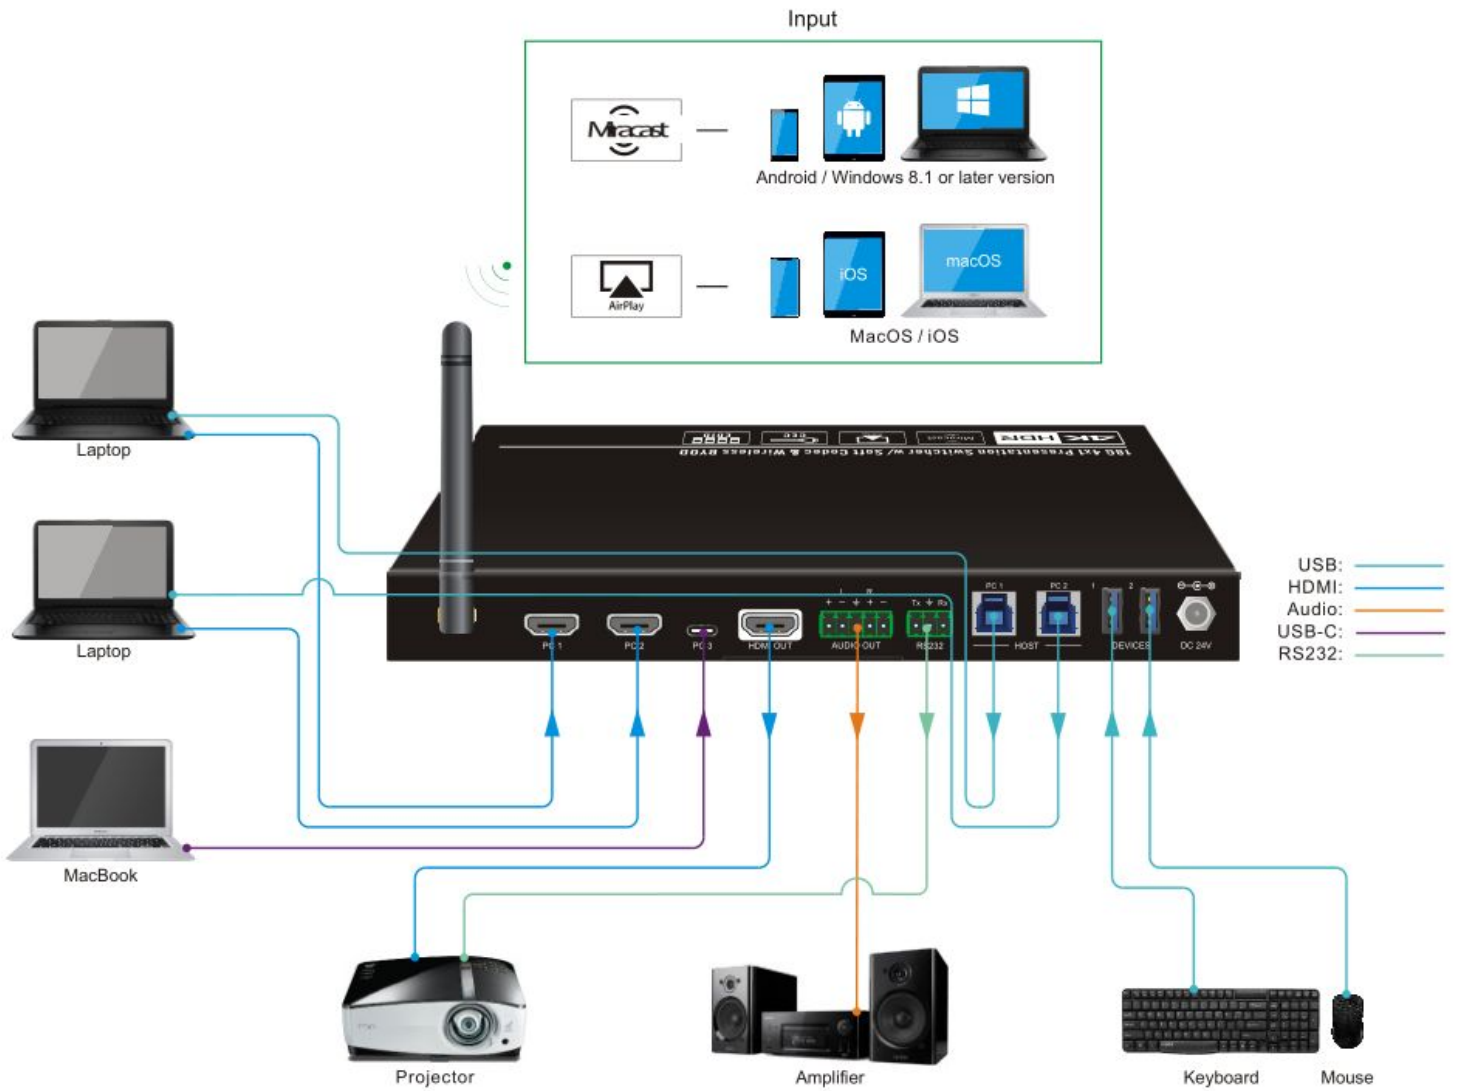

Информация о компании: