

# © MBR-1100

## Медиаплеер для Digital Signage



MBR-1100 - легкий медиаплеер размером с ладонь. Предназначен для демонстрации контента или рекламных материалов, имеет функции отображения дополнительных информационных блоков таких как бегущая строка, прогноз погоды и т.д.




### Потрясающее 1080p качество

Несмотря на свои небольшие размеры, устройство не имеет недостатков в функциональности и производительности - потрясающая графика и воспроизведение видео в формате 1080p, плавная скорость отображения бегущей строки, отчеты о погоде в реальном времени, актуальные новости и многое другое.

### Простота и гибкость использования

В таком небольшом форм-факторе скрыты довольно большие возможности. Управление контентом MBR-1100 удалённое. Вы можете управлять воспроизводимым контентом, а также менять, включать или отключать его.

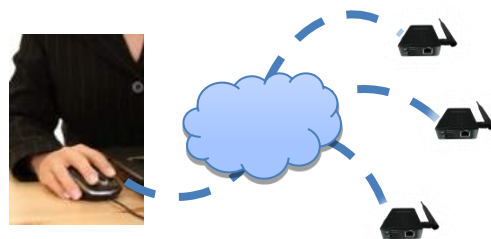

### Быстрая и простая настройка

Просто подключите питание, а затем подключите IDea MBR-1100 к HDMI-порту дисплея, чтобы начать работу. Этот небольшой плеер, весом не больше, чем весит колода карт, может быть прикреплен к задней части экрана с помощью липучки. Легко устанавливается в ограниченном пространстве.

# Техническая спецификация

- HTML5, JavaScript, CSS
  - Android 4.4 API
  - W3C SMIL
  - W3C Widgets HTML delivery
  - POPAI Digital Signage Content Standards, including:
    - S1 (JPEG 480p baseline)
    - S2 (JPEG 720p baseline)
    - S4 (MPEG L2 audio)
    - S5 (MP3 audio, 384Kbps)
    - S6 (MPEG-1 SIF, 3Mbps CBR)
    - S7 (MPEG-1 480p, 10Mbps CBR)
    - S8 (MPEG-1 720p, 15Mbps CBR)
    - S9 (MPEG-2 480p, 6Mbps CBR)
    - S10 (MPEG-2 720p, 12Mbps CBR)
    - S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6Mbps CBR)
    - S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10Mbps CBR)
  - E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p)
  - E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p)
  - E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
  - E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10Mbps CBR)
  - E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20Mbps CBR)
- Расшир. функции Digital Signage**
- Удаленный ввод в эксплуатацию
  - AlwaysOn, AppLock
- StrongCache

- HTML5**
- HTML5, CSS
  - Javascript
  - WebKit, Google Chrome, Apple Safari
- Особенности Digital Signage**
- Возможность наложения изображения PNG overlay, прогноза погоды, бегущей строки
  - Автоматическое воспроизведение контента после восстановления питания
  - Встр. WDT для автообнаружения ошибок
  - Часы реального времени с резервной батареей
- SignApps Express
- Стороннее ПО (доп. лицензия)
- Возможности соединения**
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
  - HDMI 1.4 (Full-HD 1080p)
  - Micro USB ADB
  - Ethernet 10/100 BASE-T
  - USB 2.0 x 2
  - 3G / 4G
  - USB
- 8 (360 720p@3G / )
- Micro SD ( 32 )

- Аксессуары в комплекте**
- HDMI ( / )
  - Wi-Fi 5
  - VESA100x100
- памяти**
- 16 /32 micro SD/SDHC
- AC**
- : 100-240 , 50-60 М, 0,5
  - : 5.35 , 2
  - UL/CB/PSE
  - Блок питания со съемной вилкой (в зависимости от региона)
- : 0 40°C
- : 10 85% @ 40°C
- ы: 107 x 68 x25.3 / 4.21" x 2.68" x 1"
- Б : 10 8.1
- 480 x 425 x 387 / 18.89"x16.73"x15.23"
- М : 20
- CE/FCC/VCCI/TELEC/CCC/IC
- 1

# Фотографии продукта



Наложный логотип

Часы / Динамическая информация

Рекламное видео

Наложная бегущая строка

Специальное предложение

Демонстрация розничной рекламы (монитор в комплект не входит)