

AV-BOX HEX-55 Комплект, приемник + передатчик HDMI сигнала по витой паре CAT6



AV-BOX HEX-55 - это компактный комплект из приемника и передатчика HDMI сигнала по витой паре не ниже CAT6, включая сигналы ИК порта и питания приемника, с поддержкой видеосигнала 1080i - 50м (CAT6); 1080p - 28м (CAT6), включая встроенный многоканальный звук и HDCP1.4.

Технические особенности:

- Поддержка HDMI1.4, HDCP1.4.
- Встроенный EDID для обеспечения передачи сигнала HDMI от источника к дисплею.
- Передача сигнала 1080i - 50м (CAT6); 1080p - 28м (CAT6).
- Поддержка двунаправленного ИК.
- Поддержка PoC, приемник может питаться от передатчика.


Информация о компании:

AV-BOX HEX-55 Комплект, приемник + передатчик HDMI сигнала по витой паре CAT6

Входы / выходы	
Входы (передатчик / приемник)	1 x HDMI / 1 x HDBaseT
Тип разъема (передатчик / приемник)	1 x 19-pin HDMI типа A (мама) / 1 x RJ45
Выходы (передатчик / приемник)	1 x HDMI, 1 x HDBaseT / 1 x HDMI
Тип разъема (передатчик / приемник)	1 x 19-pin HDMI типа A (мама), 1 x RJ45 / 1 x 19-pin HDMI типа A (мама)
ИК управление	
ИК управление (передатчик / приемник)	1 x IR IN, 1 x IR OUT / 1 x IR IN, 1 x IR OUT
Тип разъемов для ИК управления (передатчик / приемник)	2 x 3.5мм мини джека / 2 x 3.5мм мини джека
Общие	
Расстояние передачи сигнала	1080i - 50м (CAT6); 1080p - 28м (CAT6)
Стандарт HDMI	HDMI 1.4
HDCP	HDCP 1.4
Управление EDID	встроенный EDID
Источник питания	Вход: 100 В перем.~240 В перем., 50/60Гц; Выход: 5В DC 1А
Потребляемая мощность	4Вт (макс.)
Рабочая температура	-10~55°C
Влажность	10%-90%
Габариты, мм	66 x 16.8 x 66
Масса (передатчик / приемник), г	36 / 38

Информация о компании:

AV-BOX HEX-55 Комплект, приемник + передатчик HDMI сигнала по витой паре CAT6

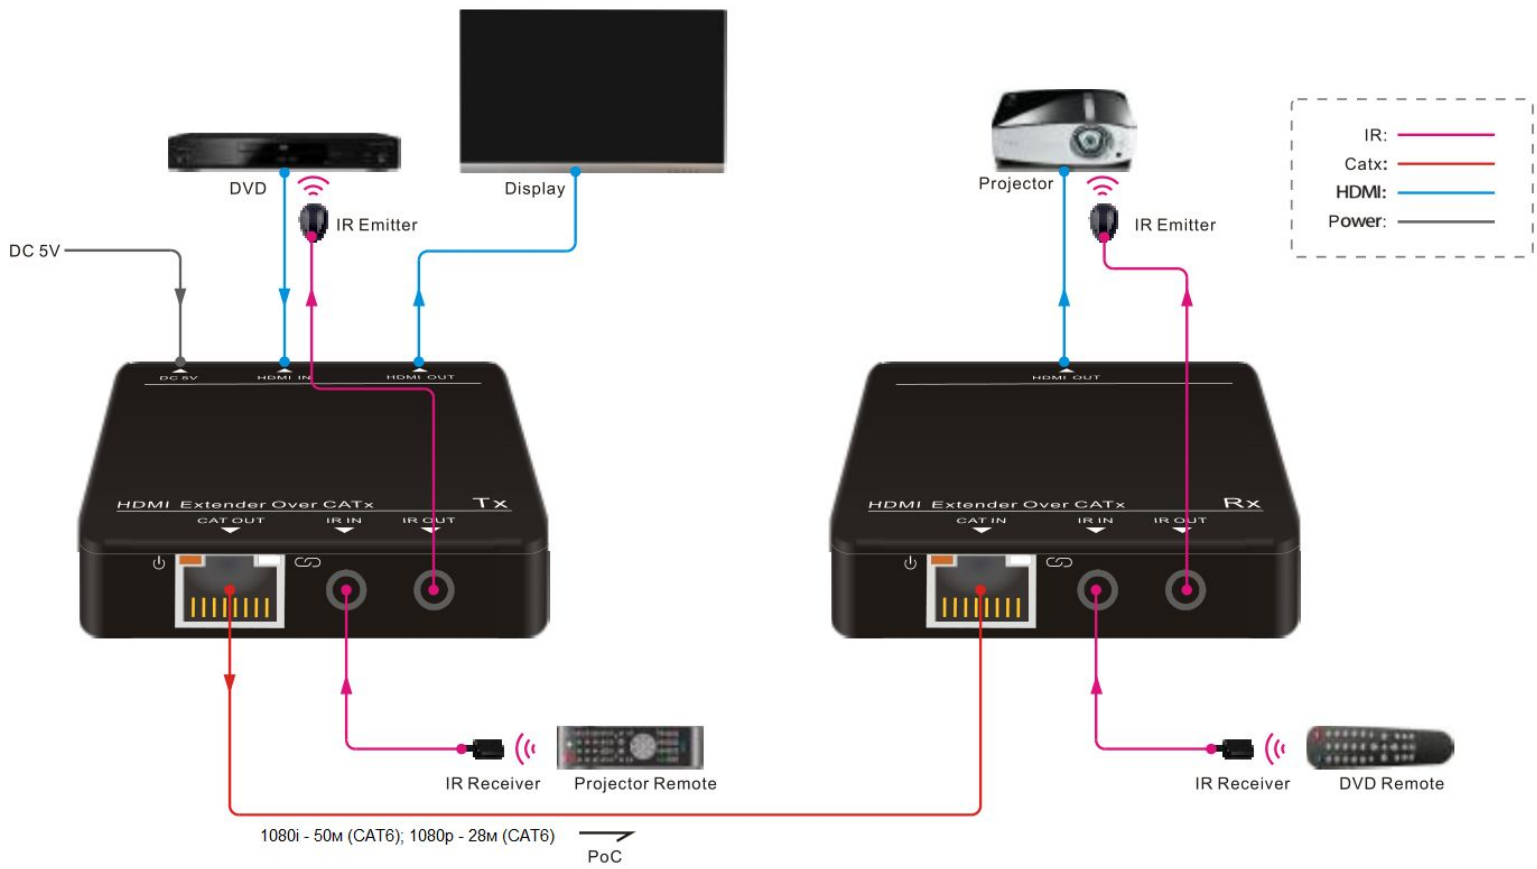

Информация о компании: