



# Руководство по эксплуатации

МОДЕЛИ: AV-BOX 7TP1.1-50RT, AV-BOX 7TP2.0-50RT-HUB, AV-BOX 7TP1.1-50RT-HUB



Составил: Чернецов Г.Г.

[www.av-box.ru](http://www.av-box.ru)

# УДЛИНИТЕЛЬ USB-ПОРТА С КАБЕЛЕМ CAT5

## МОДЕЛЬ: AV-BOX 7TP1.1-50RT, AV-BOX 7TP1.1-50RT-HUB

Удлинитель USB-порта предназначен для подключения USB устройств на расстоянии до 50 метров от места установки компьютера с использованием неэкранированной витой пары категории 5/5e/6 (кабеля UTP CAT5/5e/6). Данный удлинитель позволяет преодолеть ограничение расстояния подключения USB устройств в 5 метров. Устройство оптимизировано для тех случаев, когда клавиатурой и мышью необходимо управлять из удаленного места.


### Модель 7TP1.1-50RT – Удлинитель USB-порта с одним портом Основные характеристики:

- Позволяет подключить одно USB-устройство на расстоянии до 50 м с использованием кабеля CAT5/5e;
- Поддерживает USB 1.1.
- 5V DC, 150mA - 50 .
- Комплект включает локальное и удаленное устройство.
- **Светодиодная индикация в случае отсутствия достаточного питания для отправки сигналов с использованием дополнительного адаптера питания внешнего источника.**
- Позволяет подключать периферийные USB устройства, такие как клавиатура, мышь, IP камера, принтер и т.д.


### 7TP1.1-50RT-HUB – Удлинитель USB-порта с расширением на 4 USB 1.1 с кабелем CAT5 Основные характеристики:

- Позволяет подключить 4 USB-устройства на расстоянии до 50 м по кабелю CAT5/5e;
- Поддерживает USB 1.1.
- Комплект включает локальное и удаленное устройство.
- Компактный размер, ориентация на простое включение в сеть и работу.
- Комплект включает адаптер питания 5 В.
- Позволяет подключать USB устройства, такие как камеры безопасности, принтеры, сканеры, клавиатура, мышь и т.д.

### Схема подключения: 7TP1.1-50RT

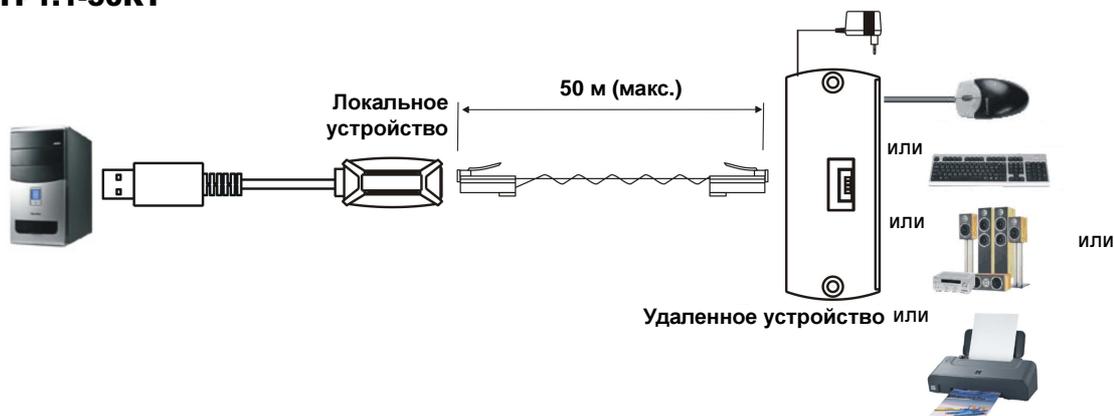

### 7TP1.1-50RT-HUB

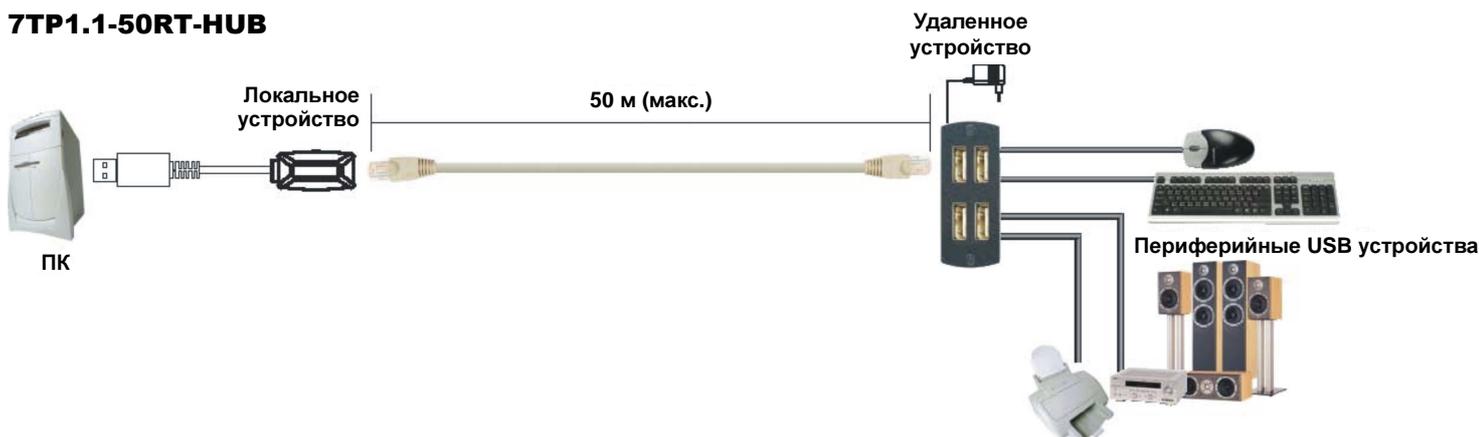

**Спецификации:**

<b>НОМЕР ИЗДЕЛИЯ</b>	<b>AV-BOX 7TP1.1-50RT</b>	
Удаленное устройство	1 USB-порт (тип A)	
	Разъем RJ45	
	Разъем питания пост. током	
Локальное устройство	1 USB-порт (тип A)	
	Разъем RJ45	
Дополнительный адаптер питания	5 В пост. тока; 1,2 А	
Разъем подключения линии передачи данных	RJ45	
Дальность передачи сигнала	50 метров (макс.)	
Кабель	Кабель CAT5/5e/6	
Скорость передачи	12 Мбит/с - 1,5 Мбит/с (макс.)	
Температура	Рабочая: от 0 до 55°C, хранение: от -20°C до +85°C, влажность: до 95%	
Размеры (мм) (Ш x В x Г)	Локальное устройство UE01R: 69 x 25 x 22	Удаленное устройство UE01T: 43 x 67 x 27
Вес (г)	Локальное устройство UE01R: 35	Удаленное устройство UE01T: 120

<b>НОМЕР ИЗДЕЛИЯ</b>	<b>AV-BOX 7TP1.1-50RT-HUB</b>	
Удаленное устройство	4 USB-порта (тип A)	
	Разъем RJ45	
	Разъем питания пост. током	
Локальное устройство	1 USB-порт (тип A)	
	Разъем RJ45	
Питание	5 В пост. тока; 1,2 А	
Разъем подключения линии передачи данных	RJ45	
Дальность передачи сигнала	50 метров (макс.)	
Кабель	Кабель CAT5/5e/6	
Скорость передачи	12 Мбит/с - 1,5 Мбит/с (макс.)	
Температура	Рабочая: от 0 до 55°C, хранение: от -20°C до +85°C, влажность: до 95%	
Размеры (мм) (Ш x В x Г)	Локальное устройство UE01R: 69 x 25 x 22	Удаленное устройство UE04HT: 43 x 67 x 27