


AV-BOX DA112AA Усилитель-распределитель (сплиттер) DVI + стерео звук, 1 вх. 2 вых.



Усилители-распределители могут принимать входной сигнал DVI от компьютера и усиливать выходной сигнал, обеспечивая возможность подключения нескольких экранных мониторов.

Модель AV-BOX DA112AA – Усилитель-распределитель сигнала DVI и стерео аудио сигнала с 1 входом и 2 выходами.

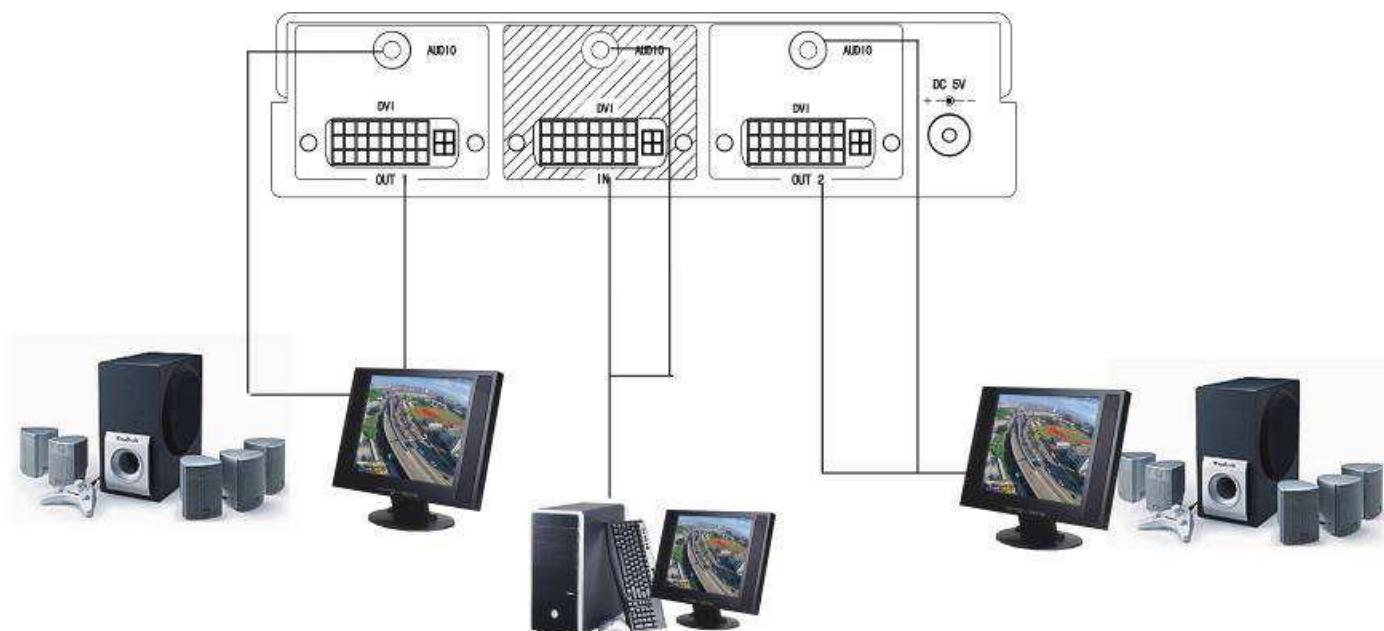

Информация о компании:

AV-BOX DA112AA Усилитель-распределитель (сплиттер) DVI + стерео звук, 1 вх. 2 вых.

Видео вход	
Вход	х 1 разъем DVI
Видео выход	
Выход	х 2 разъемов DVI
Общий видео сигнал	
Усиление, дБ	0
Ширина полосы пропускания, МГц	25 ~ 225
Разрешение	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1920x1080 (50/60 Гц)
Соединение на входе/выходе	Разъем DVI-D (DB24+5)
Полное сопротивление входа/выхода, Ом	50
Аудио вход	3.5 мм джек x 1
Аудио выход	3.5 мм джек x 2
Общие данные	
Электропитание	Внешний блок питания стабилизированным напряжением 5 В пост. тока, 1 А
Потребляемый ток, мА	1000
Температура, °С	-10 ~ 45 (рабочая), -30 ~ 70 (хранения)
Влажность	до 95%
Габариты (Ш x В x Г), мм	167 x 96 x 40
Масса, кг	0,47

Информация о компании: