

AV-BOX МУН44А-Н2 Матричный HDMI коммутатор 4 вх., 4 вых., 4K@60Hz 4:4:4



Входы	4 x HDMI мама, RS232 (sub-D, управление), 1 x TCP/IP (RJ45, управление)
Выходы	4 x HDMI мама
Управление	RS232, кнопки передней панели, IR, TCP/IP встроенный веб-интерфейс
Пропуск. способность	18 Гбит/с
Макс. разрешение	4K x 2K @ 60Гц (4:4:4)
Поддерж. разрешения	640x480@60Гц ~ 4Kx2K@60Гц 4:4:4, 1080P 3D
Стандарт аудио	Dolby Digital, DTS, DTS-HD
Стандарт HDMI	HDMI 2.0
Стандарт HDCP	HDCP 2.2
Автопереключение	Нет
Управление EDID	Да
Габариты, мм	437.0 × 44.0 × 236.5
Масса, кг	1.75
Влажность	10% ~ 90%
Температура	-10°C~ 55°C
Источник питания	24VDC, 1.25A
Потреб. мощность	14 Вт макс.


Информация о компании:

AV-BOX МУН44А-Н2 Матричный HDMI коммутатор 4 вх., 4 вых., 4K@60Hz 4:4:4

МУН44А-Н2 - это профессиональный матричный коммутатор 4K 4x4 HDMI2.0 с 4 HDMI входами, 4 HDMI выходами и 4 SPDIF аудио-выходами, который предназначен для переключения четырех сигналов, совместимых с HDMI2.0 и HDCP2.2. Кроме этого, он также обеспечивает эффективное управление EDID, способствующее надежному распределению и маршрутизации AV-сигналов. Управлять коммутатором можно с передней панели, с помощью ИК-пульта, команд RS232, по протоколу TCP/IP и через графический веб-интерфейс.

Основные особенности:

- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- Пропускная способность 18 Гбит/с
- 4K@60Гц 4:4:4 HDR
- Интеллектуальное управление EDID Управление при помощи кнопок IR, RS232 и веб-интерфейса

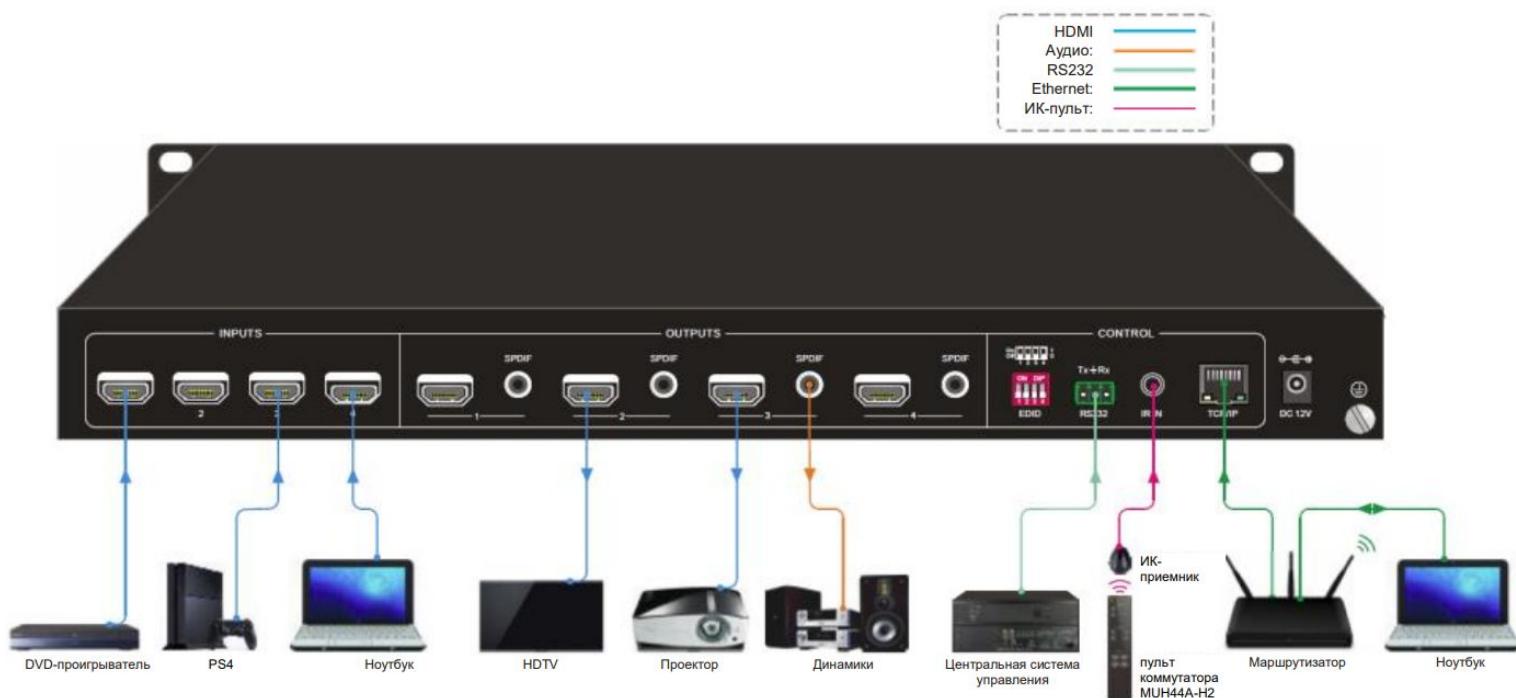

Информация о компании: