

AV-BOX 2TP-70RT Пассивный комплект передачи приемник + передатчик HDMI по витой паре CAT5



Основные характеристики	
Тип	Набор из передатчика сигнала и приемника сигнала
Интерфейсы	HDMI, RJ-45
Максимальное расстояние передачи сигнала	70м (при разрешении 1280x720), 40м (при разрешении 1920x1200)
Рекомендуемый кабель	Cat5e (расстояние до 30м) или Cat6 (расстояние > 30м)
Макс. разрешение	1920x1200 @ 60Гц
Эксплуатационные характеристики	
Температура эксплуатации	От -40°C до +55°C
Дополнительные характеристики	
Передача звука	Да
Питание	Не требуется
Цвет	Черный
Габариты приемника	20.2 x 24 x 57.5, мм
Габариты передатчика	20 x 24 x 57.5, мм
Масса	100 г


Информация о компании:

AV-BOX 2TP-70RT Пассивный комплект передачи приемник + передатчик HDMI по витой паре CAT5

Комплект 2TP-70RT состоит из передатчика и приемника и предназначен для передачи HDMI видеосигнала (видео со звуком) по одному кабелю витой пары.

Передатчик и приемник не требуют для своей работы блок питания при условии, что выход HDMI на устройстве-источнике сигнала обеспечивает необходимое напряжение. В случае, когда выход HDMI на устройстве-источнике видеосигнала не справляется, передатчик можно запитать от внешнего БП 5V через кабель Micro USB (идет в комплекте), приемник будет запитан от передатчика.

Комплект 2TP-70RT можно с успехом использовать в самых разных проектах, например, для организации передачи изображения с видеорегистратора с выходом HDMI на удаленный монитор.

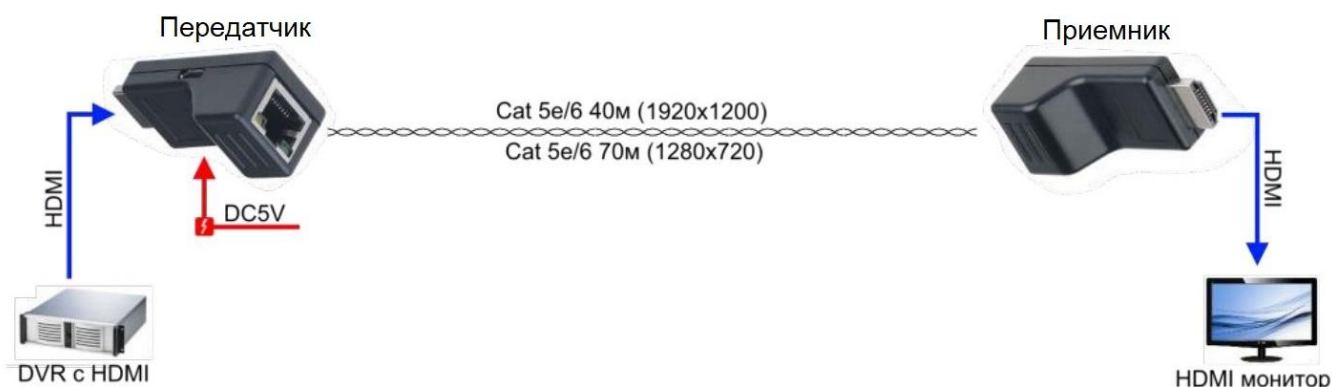

Информация о компании: