
Краткая инструкция по эксплуатации CE-EX20B

Удлинитель видеосигнала 4K HDMI по кабелю «витая пара» категории 5е/6.

Настоящий удлинитель сигнала HDMI предназначен для передачи видео с разрешением до 4K, а также ИК-сигнала управления. При использовании кабеля «витая пара» категории 5е или 6 комплект способен передавать HDMI сигнал 4K на расстояние до 50 м, а HDMI сигнал 1080p – на расстояние до 70 м. Комплект поддерживает PoC (Power over cable) – передачу электропитания по кабелю.

Основные технические характеристики:


- Поддержка передачи видео 4K 30 Гц с цветовой субдискретизацией 4:4:4, 1080p 60 Гц 4:4:4, поддержка протокола защиты контента HDCP 1.4.
- Дальность передачи видеосигнала 4K – до 50 м; 1080p – до 70 м по одному кабелю «витая пара» CAT5е/6.
- Дополнительный «петлевой» выход HDMI (HDMI loop out) на передатчике для подключения контрольного монитора.
- Функция PoC позволяет осуществлять питание приемника по витой паре от передатчика.
- Передача сигнала ИК управления в обе стороны.
- Умное управление EDID.

Установка EDID:

- Копирование EDID дисплея приемника: Нажмите кнопку EDID для получения данных EDID от дисплея, подключенного к приемнику.
- Копирование EDID контрольного монитора, подключенного ко входу HDMI loop out на передатчике: Нажмите и удерживайте кнопку EDID в течение 3 секунд, чтобы получить данные EDID от контрольного монитора, или для получения встроенного EDID (1080p 2CH) в том случае, если к этому входу не подключен монитор.

Комплект поставки:

- 1x Передатчик
- 1x Приемник
- 1x ИК комплект
- 2x липучки для монтажа приемника и передатчика
- 1x Адаптор питания (5 В, 1 А)
- 1x Краткая инструкция по эксплуатации

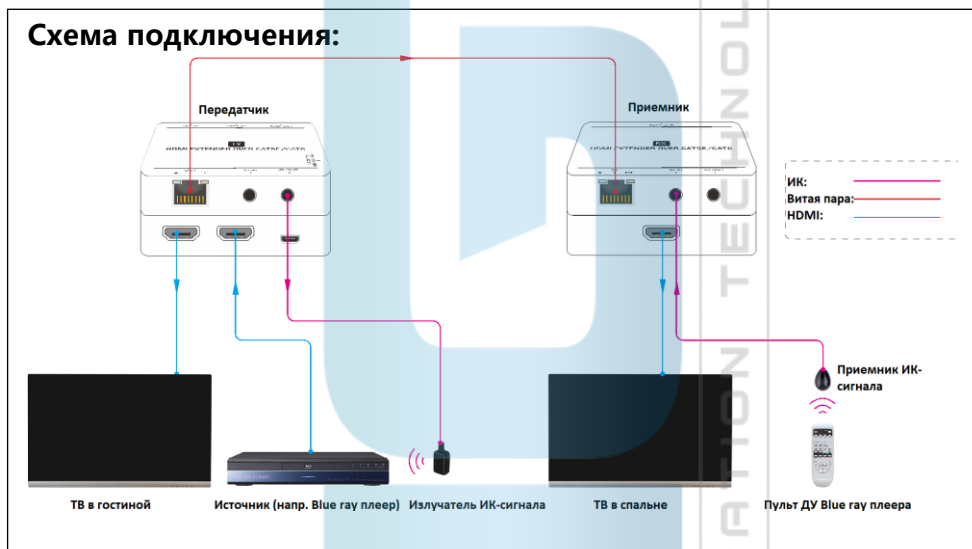

© ООО «Эн-Джи-Ти» г. Москва, ул. Люблинская д. 151, офис 337.

+7 499 705-68-88, info@video-walls.ru; <https://av-box.ru>